

亜鉛合金製

R3/4用

風量測定口

MC-3/4ST

温度計取付台

MC-3/4T

MC-3/4ST

MC-3/4T

内径が25^m/mと広く、太い径のセンサーに対応できます。



※仕様・価格等は、予告なく改定することがありますので
お問い合わせください。

■製造販売元

空調機材で環境を創造する



株式
会社


丸山産業

〒382-0086 長野県須坂市本上町1380-1
TEL 026-246-2434・FAX 026-246-9364
<https://www.maruyama-sangyo.co.jp>
E-mail info@maruyama-sangyo.co.jp

お問い合わせは

風量測定口 MC-3/4ST


ナット脱落防止チェーン付

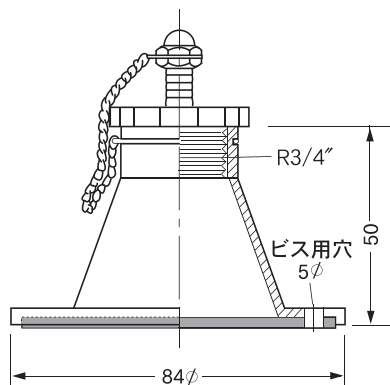

- ・亜鉛合金製
- ・クロームメッキ仕上
- ・パッキン付
- ・取付ビス4本付

温度計取付台 MC-3/4T

キャップ・チェーン無し

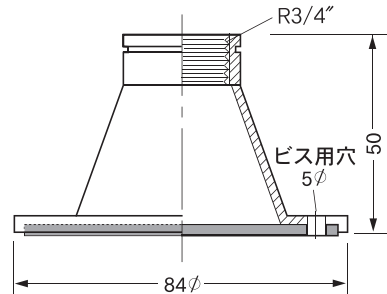


- ・亜鉛合金製
- ・クロームメッキ仕上
- ・パッキン付
- ・取付ビス4本付

風量測定口高さ調節用アダプター

ADZ-20

R3/4 (管用テーパネジ)




- ・亜鉛合金製
- ・クロームメッキ仕上

風量測定口・温度計取付台 使用方法

1. マノメーターによる
微圧測定
静圧測定
動圧測定

2. アネモサーモによる
風速測定
温度測定

3. ダクト内空気の粉塵等の
検出用エア－取出口とし
て使用する。

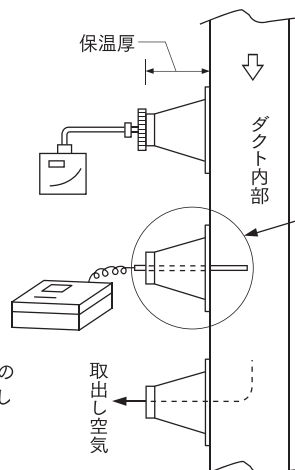

風量測定口の取付の個数 (数字の単位 m/m)	
取付け辺300以下	1個
300を超え700以下	2個
700を超えるもの	3個

1. L型温度計取付け
2. 丸型温度計取付け
3. 隔測温度計取付け

